

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

280 TJ


Автовышки Дизель Телескопические




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Характеристики ВМЕСТИМОСТЬ, ЕМКОСТЬ	Метрический	Дюймовый
Рабочая высота	27.75 м	91 ft 1 in
Высота платформы	25.75 м	84 ft 6 in
Рабочее смещение	21.45 м	70 ft 4 in
Маятниковое отклонение	56.80 ° / -62 °	56.80 ° / -62 °
Грузоподъемность корзины	240 kg	529 lbs
Вращение башни	360 °	360 °
Вращение корзины (вправо/влево)	90 ° / 90 °	90 ° / 90 °
Количество людей (внутри/снаружи)	3 / 2	3 / 2
Вес и размеры		
2.1 - Вес подъемника*	16550 kg	36486.50 lbs
2.2 - Размер корзины (Д x ш)	2.3 x 0.9 м	7.54 x 2.95 ft
b1 - Общая ширина	2.48 м	7 ft 12 in
l1 - Общая длина	11.36 м	37 ft 3 in
l9 - Общая длина в сложенном состоянии	8.04 м	26 ft 5 in
h17 - Общая высота	2.75 м	9 ft
h18 - Общая высота в сложенном состоянии	2.71 м	9 ft
h20 - Высота пола (доступ)	0.48 м	1 ft 8 in
a7 - Смещение противовеса (башня 90°)	1.45 м	4 ft 9 in
b13 - Внутренний радиус поворота	1.75 м	5 ft 9 in
wa3 - Внешний радиус поворота	7.24 м	23 ft 9 in
m2 - Дорожный просвет до центра рамы	0.41 м	1 ft 5 in
y - База	2.80 м	9 ft 2 in
Рабочие характеристики		
Скорость передвижения	4.70 km/h	2.92 mph
Рабочая скорость	0.80 km/h	0.50 mph
Преодолеваемый уклон	34.50 %	34.50 %
Допустимый развал	4 °	4 °
Шины ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ		
Тип шин	Накачанные пеной ПЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ	Накачанные пеной ПЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
Ведущие колеса	2 / 2	2 / 2
Направляющие колеса	2 / 2	2 / 2
Тормозные колеса	2 / 2	2 / 2
Двигатель		
Тепловой двигатель	Kubota V2403-M Stage 3A	Kubota V2403-M Stage 3A
Мощность теплового двигателя	45 л.с. / 34.10 кВт	45 hp / 34.10 кВт
Разное ДОПОЛНИТЕЛЬНО		
Пробивка на твердой почве (см2)*	22.25 daN/cm ²	-
Максимальное имеющееся гидравлическое давление	250 бар	3626 psi
Емкость гидравлического резервуара	94 л	24.83 US gal.
Емкость топливного бака	72 л	19 US gal.
Уровень вибрации	<0 м/с	<0 in/s ²
Ежедневное потребление**	10.81 л	2.85 US gal.

* разная в зависимости от опций и норм страны, в которую поставляется машина
** в соответствии с "УМЕНЬШИТЬ цикла"

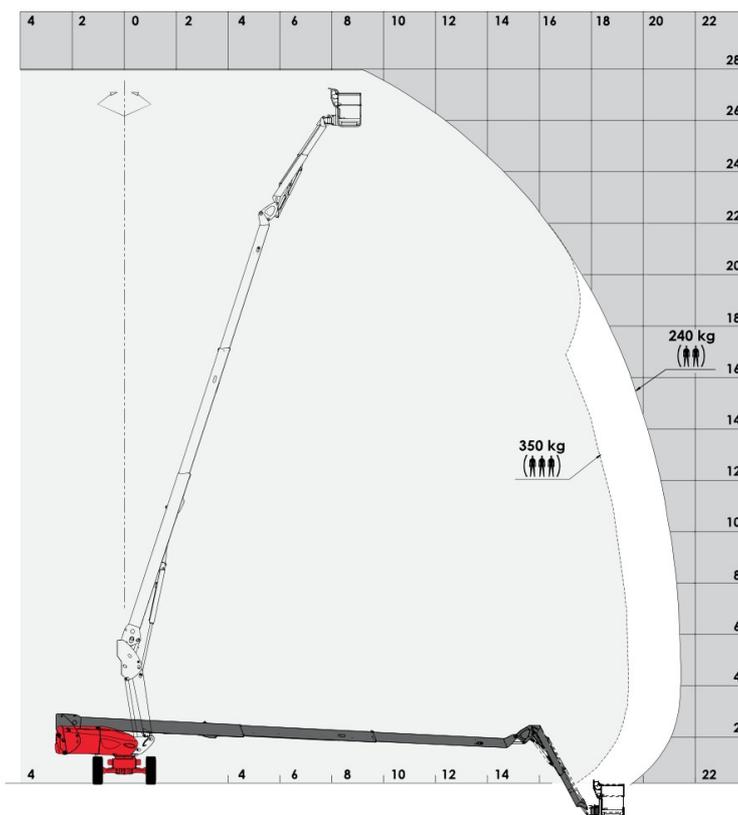

габаритный чертеж

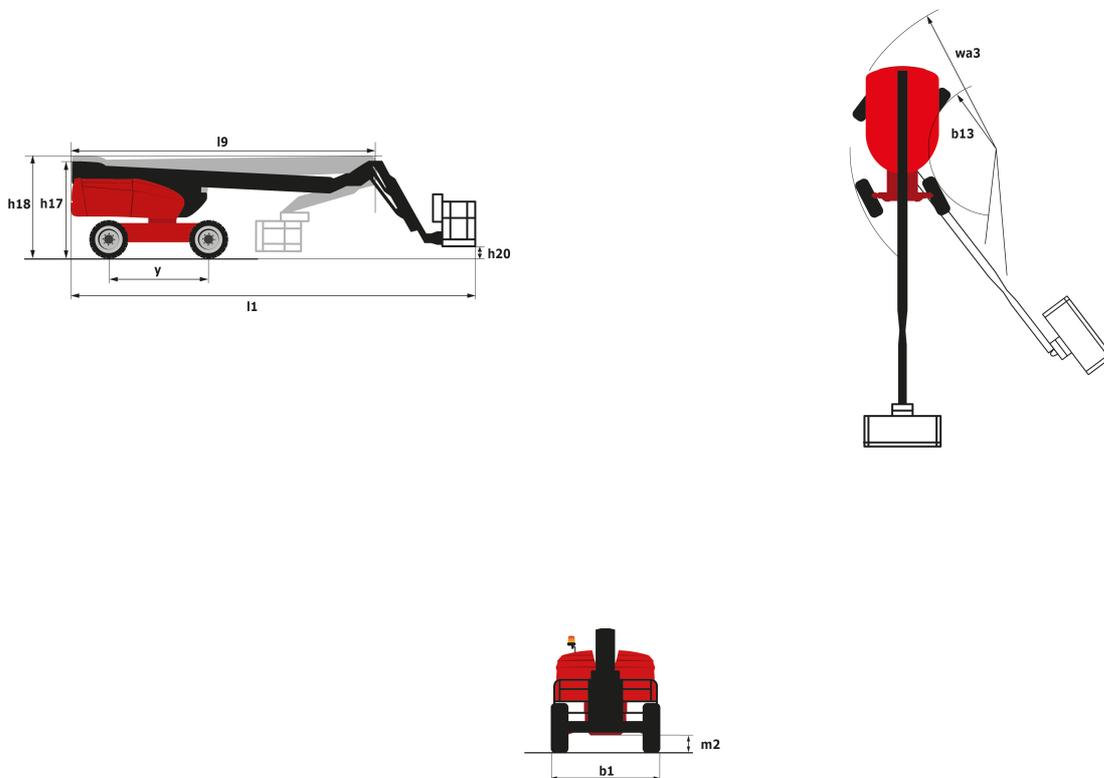

Оборудование

Стандартная

20 " колеса

Устройство для подключения 230В

4 одновременных движения

Полный привод

4 рулевых колеса «Крабовый» ход

Активная качающаяся передняя ось

Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)

Резервный электрический насос

корзина 2 300 мм

Технология CAN-шины

Непрерывное вращение башни

Педаль присутствия оператора

Дифференциальная блокировка на заднем мосту

Электронная компенсация корзины

Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни

Двигатель на вращающейся подвеске

Передний мост с ограниченным скольжением

Топливная емкость с отметкой низкого уровня

Звуковой сигнализатор в корзине

Счетчик времени

Опционный

Штепсельный разъем 230V с дифференциальным расцепителем

Additional storage boxes

Устройство для подключения воздуха

Звуковой сигнал на все движения

Звуковой сигнал на перемещение

Биоразлагаемое масло

Каталитический очиститель

Кодированное устройство блокировки запуска

Высокоемкая аккумуляторная батарея

Отчет о первоначальной проверке перед вводом в эксплуатацию

Lockable fuel cap

Узкая корзина 1 800 мм

Non-marking tyres

Морозостойкое масло

Встроенный генератор (3,50 или 5 kW)


Индивидуализированная покраска

Искрогаситель и воздушный клапан принудительного холостого хода

Ремень безопасности

Screen protection on the lower box control

SMS : Safe Man System

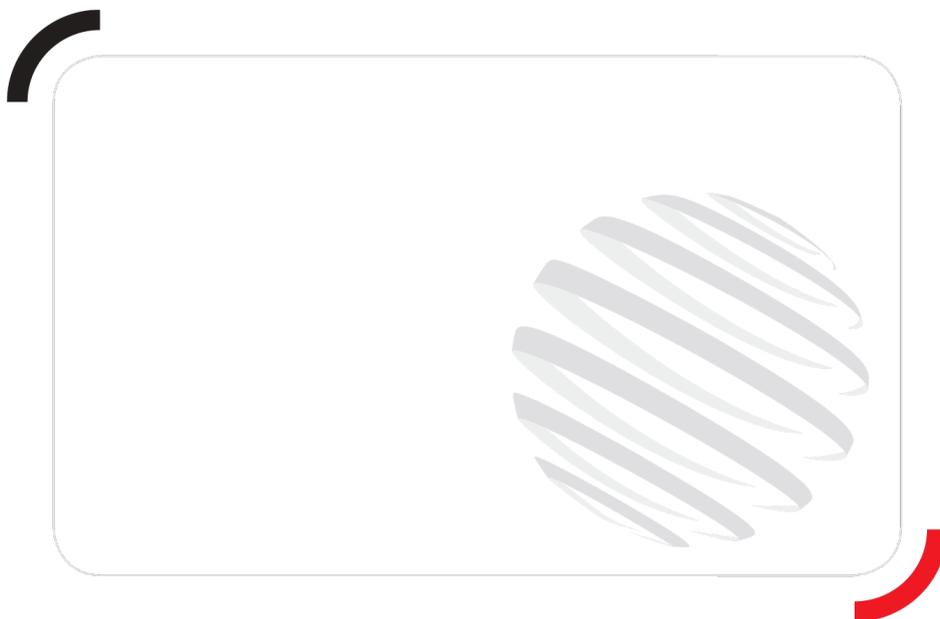

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.