

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


78 SEC

Автовышки Электрический Ножничные




Характеристики ВМЕСТИМОСТЬ, ЕМКОСТЬ	Метрический	Дюймовый
Рабочая высота	7.60 м	24 ft 11 in
Высота платформы	5.60 м	18 ft 4 in
Грузоподъемность корзины	227 kg	500 lbs
Количество людей (внутри/снаружи)	2 / 1	2 / 1
Вес и размеры		
2.1 - Вес подъемника*	1503 kg	3306.60 lbs
2.2 - Размер корзины (Д x ш)	1.63 x 0.74 x 1.1 м	5.34 x 2.42 x 3.61 ft
2.21 - Размеры корзины с расширением (Д x ш)	2.54 x 0.74 x 1.1 м	8.33 x 2.42 x 3.61 ft
b1 - Общая ширина	0.81 м	2 ft 8 in
l1 - Общая длина	1.83 м	6 ft
2.41 - Общая длина с расширением	2.74 м	8 ft 12 in
h17 - Общая высота	2.11 м	6 ft 11 in
h18 - Общая высота в сложенном состоянии**	1.75 м	5 ft 9 in
b13 - Внутренний радиус поворота	0 м	
wa3 - Внешний радиус поворота	1.55 м	5 ft 1 in
m2 - Дорожный просвет до центра рамы	0.06 м	2 in
2.16 - Дорожный просвет для стабилизирующих пластин / балок	0.02 м	1 in
y - База	1.32 м	4 ft 4 in
Рабочие характеристики		
Скорость передвижения	4 km/h	2.49 mph
Рабочая скорость	0.80 km/h	0.50 mph
Преодолеваемый уклон	25 %	25 %
Шины ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ		
Тип шин	Протекторы, не оставляющие следов	Протекторы, не оставляющие следов
Ведущие колеса	2 / 0	2 / 0
Направляющие колеса	2 / 0	2 / 0
Тормозные колеса	2 / 2	2 / 2
Двигатель		
Электронасос	3 кВт	3 кВт
Аккумуляторные батареи (C5)	4 × 6 V / 225 Ah	4 × 6 V / 225 Ah
Встроенное зарядное устройство	24 V / 20 Ah	24 V / 20 Ah
Разное ДОПОЛНИТЕЛЬНО		
Пробивка на твердой почве (см2)*	9.98 daN/cm ²	-
Емкость гидравлического резервуара	14.20 л	3.75 US gal.
Уровень шума на земле	70 дБ(А)	70 дБ(А)

* разная в зависимости от опций и норм страны, в которую поставляется машина
** С габаритный сложенная тела

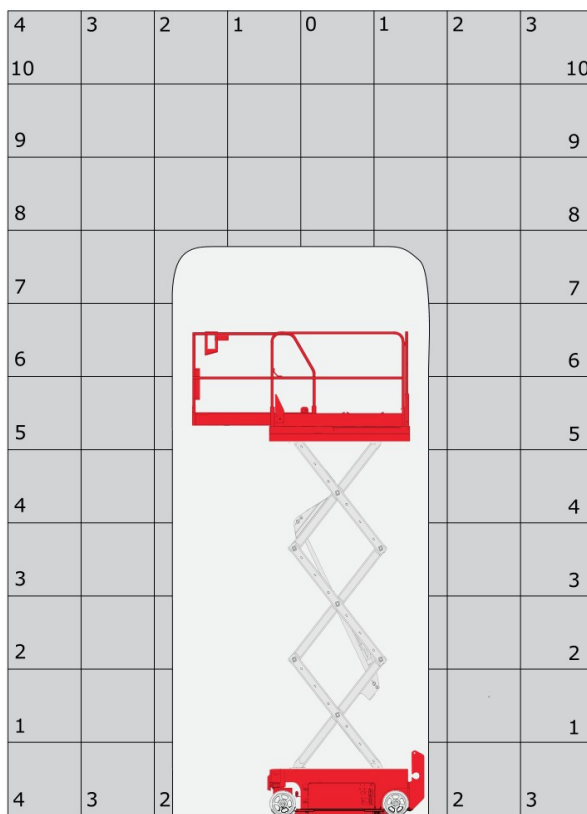

габаритный чертеж

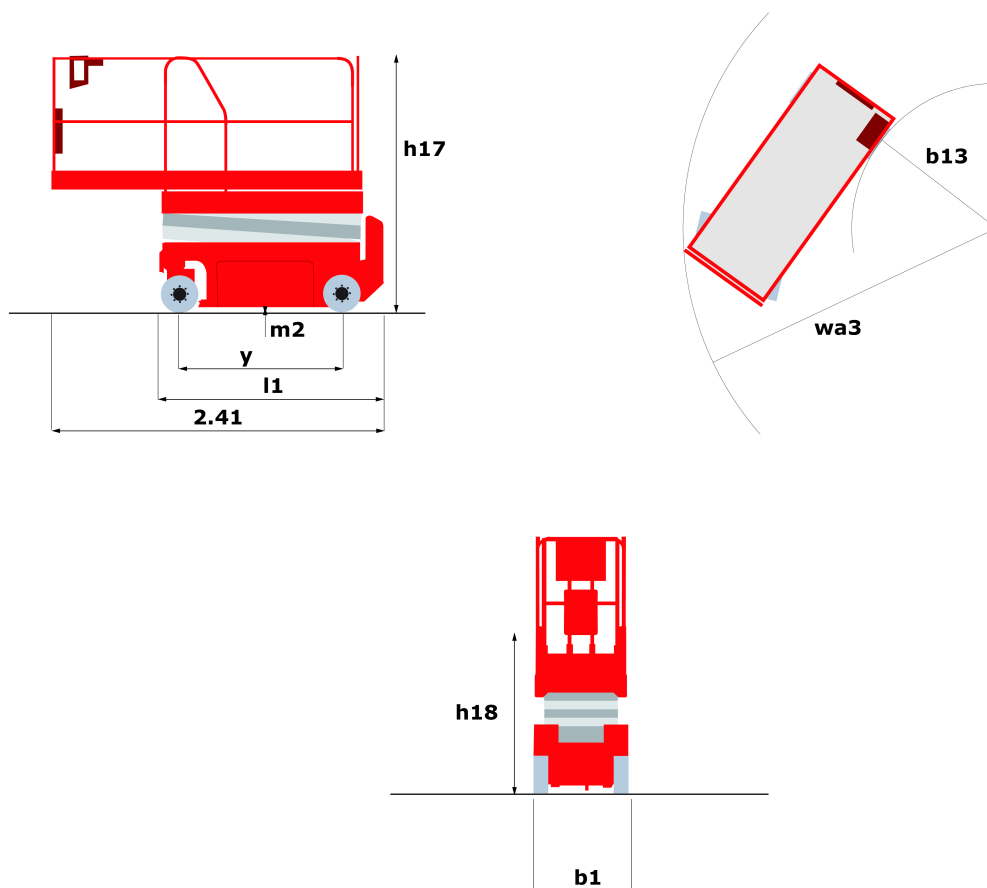

Оборудование

Стандартная

Устройство для подключения 220В в корзине

Устройство для подключения 230В

Балка против опрокидывания с автоматическим выключением

Нескользящая поверхность площадки

Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)

Индикатор зарядки аккумуляторных батарей

Технология CAN-шины

Гидравлическое динамическое торможение на передних колесах

Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни

Огонь проблескового маячка

Складные перила для дверного проема

Звуковой сигнализатор в корзине

Счетчик времени

Встроенное зарядное устройство

Встроенная помощь в диагностике

Резервное опускание в ручном режиме

Полутяговая блочная аккумуляторная батарея на оси (техническое обслуживание)

Торможение отрицательного типа на задних колесах

Литые немаркие шины

Дверца доступа в корзину

Опционный

Устройство для подключения воздуха

Звуковой сигнал на все движения

Биоразлагаемое масло

Отчет о первоначальной проверке перед вводом в эксплуатацию

Низкотемпературный термостат


Аккумуляторные батареи, не требующие технического обслуживания

Электропитание в корзине (штепсельный разъем + дифференциальный расцепитель)

Защита от выбоин с автоматическим выключением

Ремень безопасности

Рабочее освещение в корзине

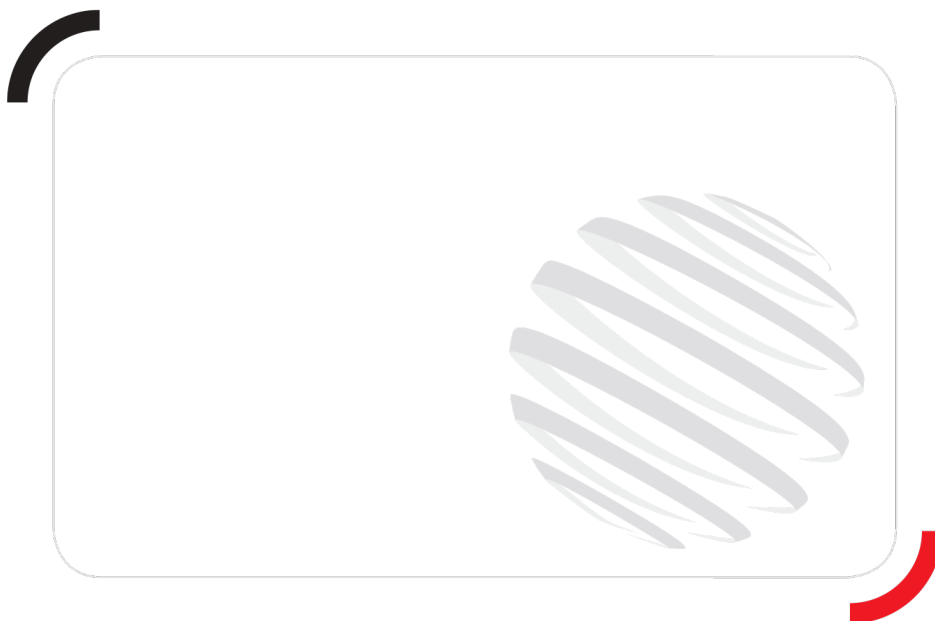

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.